

OUVRANTS

- ▶ Vitrage entre 6 et 20 mm
- ▶ Montant d'ouvrant classique ou tubulaire renforcé
- ▶ Traverse pour remplissage en simple ou double vitrage de 14 à 20 mm



PERFORMANCES
BBC - RT 2012

DORMANTS

- ▶ Dormant tubulaire bi-rails en coupe d'onglet base 40 mm (compatible avec la gamme Frappe export)
- ▶ Assemblage équerre à pion ou à sertir
- ▶ Chemin de roulement rapporté en aluminium, polyamide ou inox
- ▶ Seuils PMR 2 et 3 rails
- ▶ Seuils classiques 2, 3 et 4 rails

DESCRIPTIF

- ▶ Profilés et accessoires pour coulissant traditionnel 2, 3, 4, 6 et 8 vantaux
- ▶ Galandages en applique extérieure (pocket)

ACCESSOIRES

Accessoires d'assemblage et de montage communs avec la gamme Frappe export

- ▶ Galets fixes ou réglables jusqu'à 130 kg par vantail
- ▶ Adaptation possible cadre moustiquaire coulissant
- ▶ Solutions de fermetures
 - Manœuvre économique
 - Type verrou versus (multipoints)
 - Crémone inox (1 point)

COULISSANT 2600S

PERFORMANCES :

*Performances variables selon profils et dimensions.



Étanchéité
A*3/E*7B/V*B3




Poids max/vtl
130 KG



Dim. max/vtl
L 1300 MM
H 2500 MM

COUPE VERTICALE

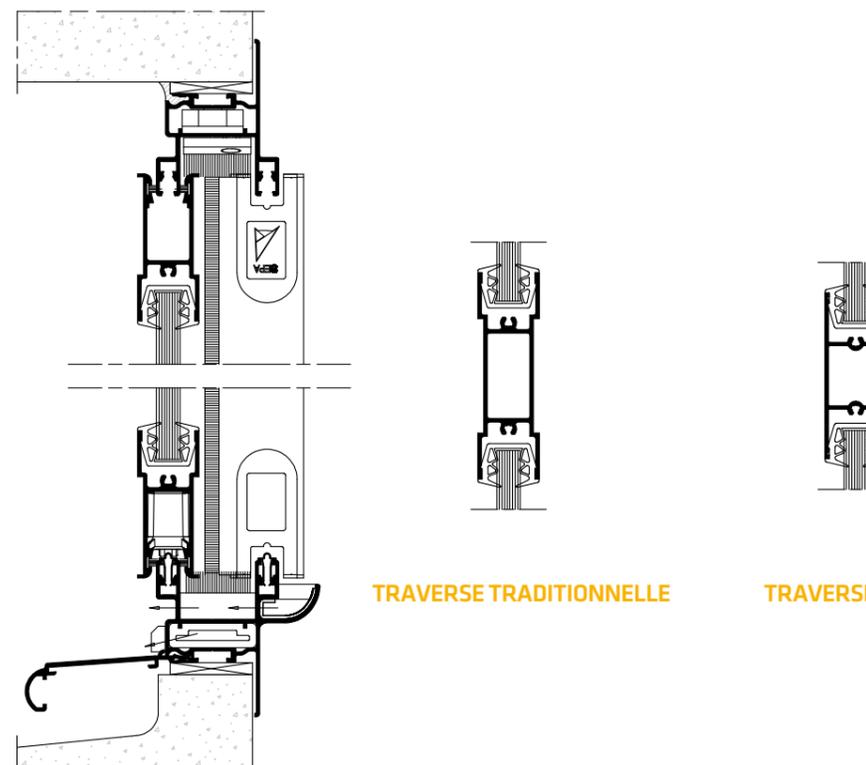

TRAVERSE TRADITIONNELLE

TRAVERSE PLANE

COUPE HORIZONTALE

