

COULISSANT 50

LE COULISSANT UNIVERSEL

SÉRIE 3100

LE COULISSANT TRADITIONNEL

- ▶ Ouvrant en coupe droite avec encastrement des traverses planes
- ▶ Esthétique identique au 3200 Coulissant, traditionnelle (galbée) ou contemporaine (carrée)
- ▶ Dormant périphérique 2 rails en coupe d'onglet de base 70 mm avec double pied de clippage et double équerrage (usinage en un seul passage)
- ▶ Dormant 2, 3 ou 4 rails en coupe d'onglet de base 52 mm, pied de clippage rapporté
- ▶ Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré
- ▶ Dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant
- ▶ Dormant monobloc coupe droite en rupture de pont thermique, avec couvre-joint, bavette et tapée intégrée
- ▶ Kit BBC avec capot latéral cache rail et opturateur de bouchon d'accroche
- ▶ Vitrage 24mm



UW = 1,5 W/m².K*

*Coulissant 2 vtx - 2 rails : L 2350 x H 2180 mm
avec Ug 1,0 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V



130 KG/VANTAIL



**L 1800 mm
H 2500 mm**


ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4





PMR

COUPE HORIZONTALE
COUPE DROITE

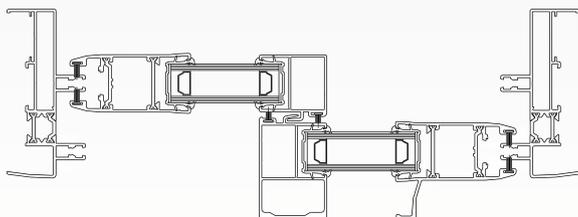

COUPE HORIZONTALE
COUPE D'ONGLET

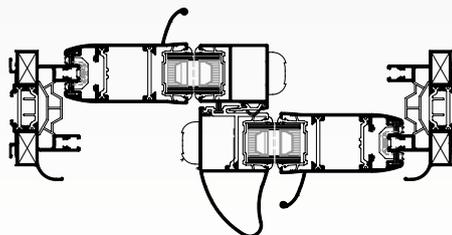

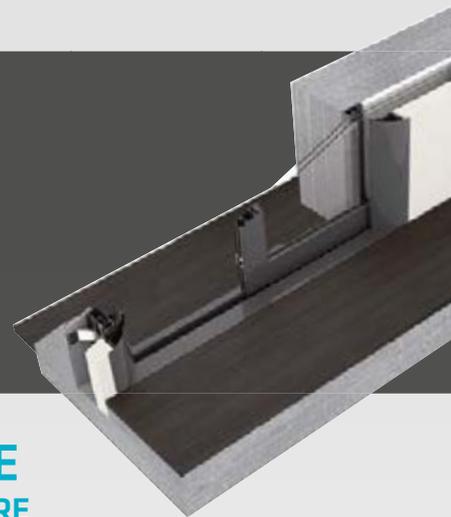

COULIFIX, L'ALTERNATIVE AU COULISSANT TRADITIONNEL

- ▶ Ouvrant identique au coulisant 3100
- ▶ Dormant périphérique en coupe d'onglet de base 70 mm avec double pied de clippage et double équerrage (usinage en un seul passage)
- ▶ Dormant périphérique coupe d'onglet de base 52 mm spécial véranda
- ▶ Option : intégration possible d'un ouvrant de la série 5000, dans la partie fixe sur le dormant 52 mm
- ▶ Vitrage 24mm



GALANDAGE 100% D'OUVERTURE

- ▶ Ouvrant identique au coulisant 3100
- ▶ Dormant 1 et 2 rails périphérique en coupe d'onglet (traverse haute réduite pour le passage de volet roulant)
- ▶ Profilé d'accroche mural en coupe droite
- ▶ Profilé de finition d'habillage arrondie ou carrée clippé en façade
- ▶ Rapidité de fabrication et pose directe (sans précadre)
- ▶ Vitrage 24mm



UW = 1,4 W/m².K*

*Coulifix 1 vtl - 1 rail : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 1,0 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V



130 KG/VANTAIL



**L 1800 mm
H 2500 mm**



UW = 1,9 W/m².K*

*Galandage 2 vtx - 1 rail : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 1,0 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V




130 KG/VANTAIL



**L 1800 mm
H 2180 mm**

COUPE HORIZONTALE

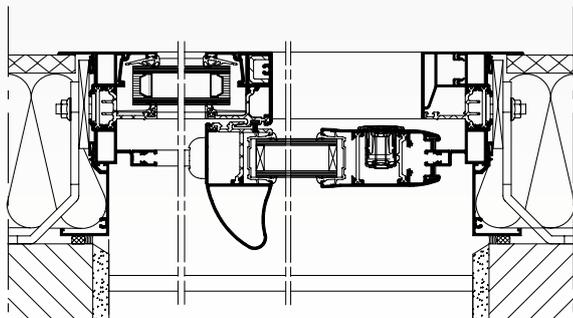

COUPE HORIZONTALE

