

## PRINCIPE

- ▶ Les éléments de remplissage (pleins ou barreaux) sont rapportés et fixés par des clameaux glissés dans la gorge des montants forts
- ▶ Système d'accrochage traditionnel, par pince sur montant fort et réception du remplissage par « U »

## MAIN COURANTE

- ▶ Carrée : donne un aspect angulaire et contemporain
- ▶ Option réception de remplissage
- ▶ Ronde : (diamètre 50 ou 65 mm) la solution la plus légère, esthétiquement discrète, simple en termes de montage
- ▶ Ovoïde

## FINITIONS PIEDS

- ▶ Pieds moulés : 2 points de fixation, d'esthétique traditionnelle
- ▶ Platine : 3 points de fixation, fixation discrète et design
- ▶ Option : réglage de l'inclinaison

## REMPLISSAGE

- ▶ De 2 à 11 mm (fixé par des clameaux ou par pince)
- ▶ Garde-corps vitrage : la transparence
- ▶ Garde-corps barreaudage : vertical et/ou horizontal, arrondi ou carré



PIED MOULÉ

PLATINE



JOINT CACHE RAINURE



ANGLE VARIABLE



CROIX ST ANDRÉ




ESTHÉTIQUE BATEAU



DÉBORD DE MAIN COURANTE

# GARDE-CORPS 5500

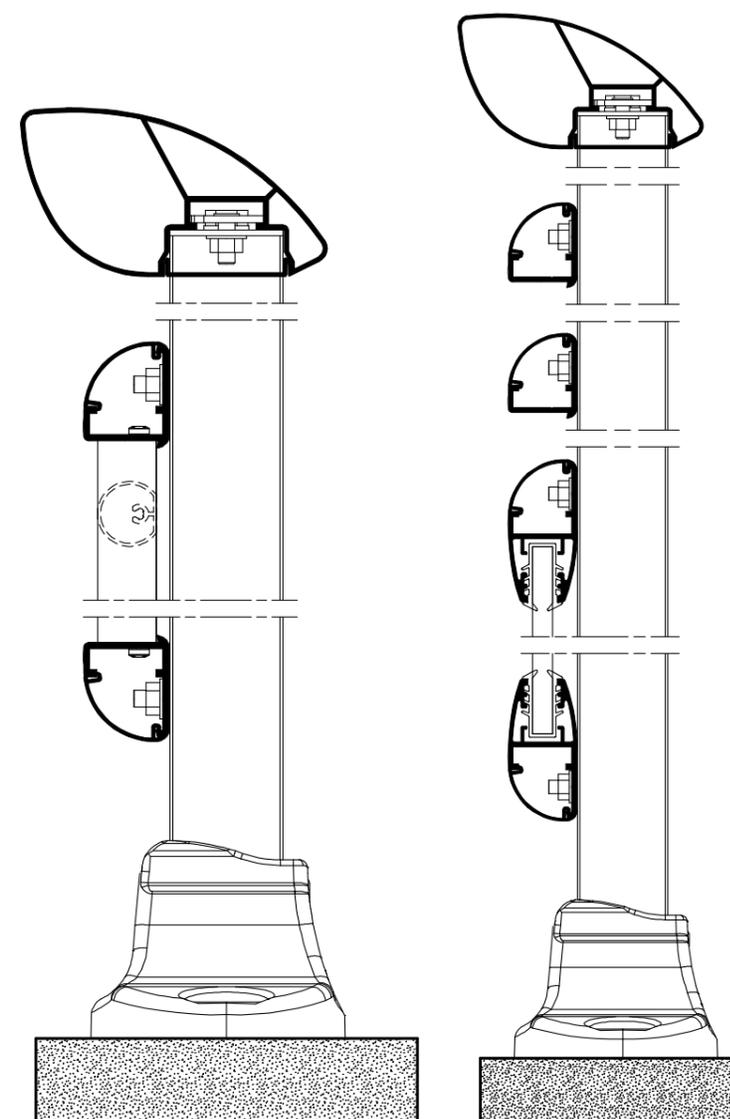


GARDE-CORPS À BARREAUDAGE ROND, POSE SUR SABOT

GARDE-CORPS À REMPLISSAGE TYPE « BATEAU » AVEC 2 LISSES INTERMÉDIAIRES, POSE SUR SABOT



## LES MAINS COURANTES



MAINS COURANTES RONDES



MAINS COURANTES CARRÉES



MAINS COURANTES OVOÏDES

