


Project[®]W44 MUR-RIDEAU À SERREUR

LE MUR-RIDEAU LE PLUS FIN DU MARCHÉ


- ▶ Système de mur-rideau aluminium à serreur section 44 mm
- ▶ Configuration trame horizontale possible
- ▶ Poteaux/traverses de 15 à 250 mm, jusqu'à 3430 cm⁴ d'inertie (avec renforts)
- ▶ Remplissage de 2 à 50 mm
- ▶ Large choix esthétique extérieur (capots plats, bombés, en forme d'ogive, de I, d'U, etc.)
- ▶ Possibilité d'intégrer des ouvrants Evolution'Air ou Evolution en configuration OF et OB. L'intégration des portes et châssis Duotherm est également possible.
- ▶ Serreur innovant en PVC avec joints coextrudés
- ▶ Configuration en facettes possible
- ▶ Demi-périmètre de 5 m soit une surface autorisée de plus de 6 m²

LES + FABRICATION ET POSE


- ▶ 3 solutions d'assemblage meneaux / traverse :
Montage chantier (raccord T à pions), montage en échelles (raccord T fixes), cavalier aluminium moulé
- ▶ Optimisation des chutes :
Possibilité d'utiliser les mêmes profils en meneau et traverse grâce à une finition en angle vif
- ▶ Débit des traverses en coupe droite : pas d'usinage en extrémités
- ▶ Une pose rapide grâce à l'étanchéité réalisée entre poteaux et traverses par pièces plastiques

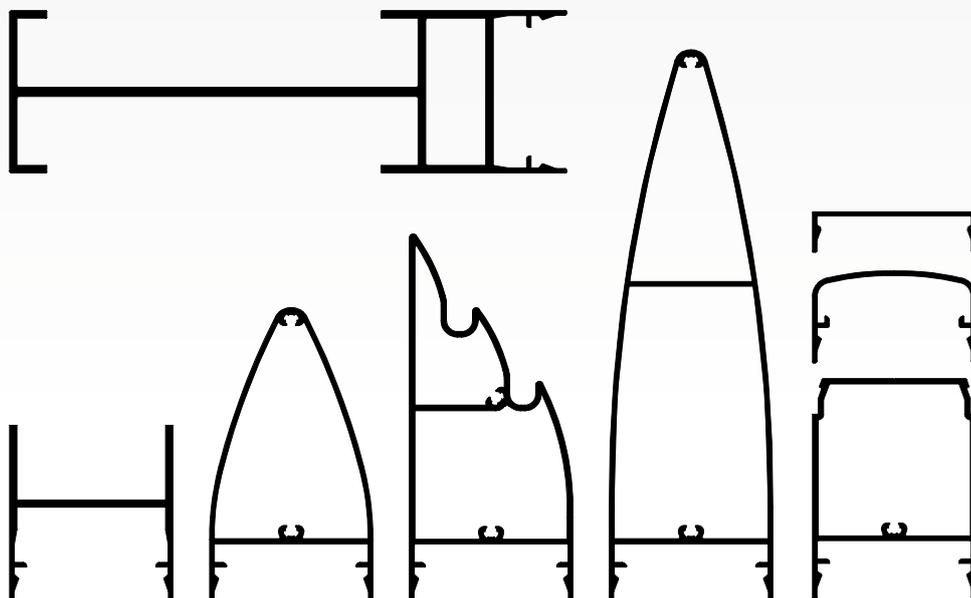

POSSIBILITÉS DE CAPOTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX

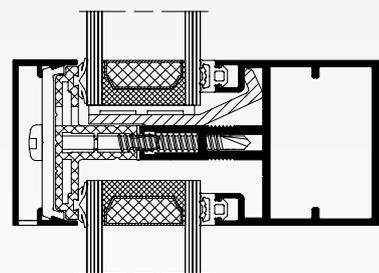

PROJECT W44 COUPE VERTICALE

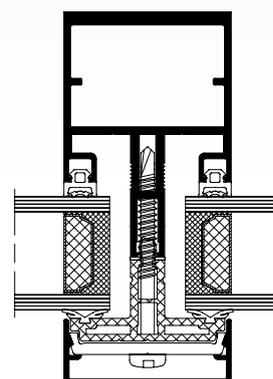

PROJECT W44 COUPE HORIZONTALE