


LE HAUT DE GAMME POUR LES GRANDES OUVERTURES

GAMME
70
MM


La nouvelle génération de porte repliable à rupture de pont thermique qui complète la gamme de dormant 70 mm.

LES + PRODUITS


- ▶ Système repliable auto-portant (intégration possible dans la véranda 70)
- ▶ Ouverture intérieure et extérieure
- ▶ Barrette ajourée permettant la ventilation de la feuillure
- ▶ Mousse bouclier thermique
- ▶ Compatible avec toute la gamme 70 mm



COUPE VERTICALE



COUPE HORIZONTALE

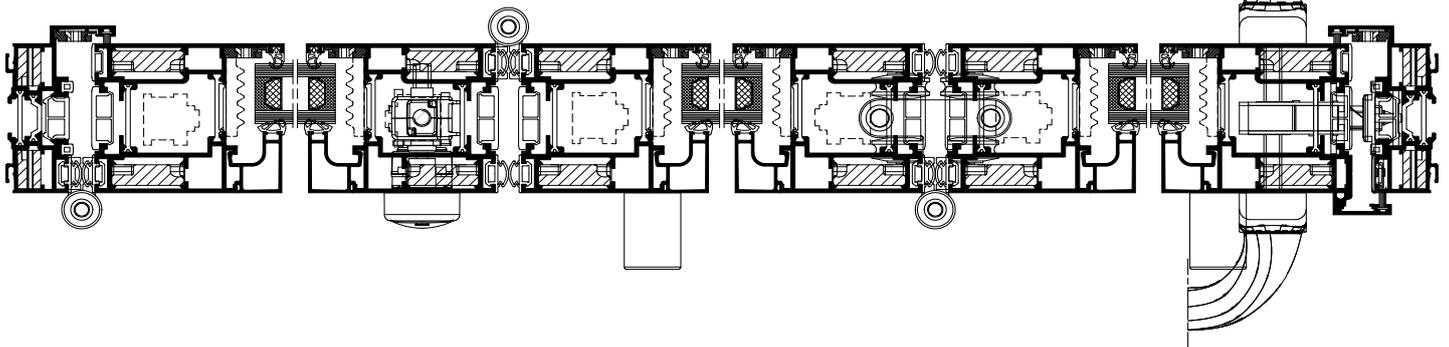

PORTE REPLIABLE 70

GAMME DE DORMANT 70 MM

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4

PERFORMANCES :

*Performances variables selon profils et dimensions.



Étanchéité
A*4/E*7B/V*C3



Poids max/vtl
90 KG



Dim. max
L MAX/VTL : 1000 MM
H MAX/VTL : 2500 MM



Thermique
UD = 1,1 W/M².K - UG = 0,5 W/M².K
5W = 0,27 - TLW = 0,40 AVEC
INTERCALAIRE WARM EDGE